MOVERIO Pro

EPSON
EXCEED YOUR VISION

スマートヘッドセット NEW BT-2000 オープンプライス

見たい情報が視界にあると、
仕事は変わる。

moverio-pro.jp

＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。＊写真はイメージです。＊実際の画角は約23度（対角）です。

つけて、つかう、ウエアラブル・エプソン。

MOVERIO | M-Tracer | WristableGPS | PULSENSE | Smart Canvas

スマートヘッドセット「MOVERIO Pro」で、作業の、最短距離を。

エプソンがさまざまな現場で作業する技術者の希望をひとつのかたちに。
プロジェクターで培ってきたマイクロディスプレイ技術で、見たい情報が目の前に現れます。
自らも‘ものづくり’に向き合ってきたエプソンだからこそ生み出せた、現場のパートナー。
エプソンは、「MOVERIO Pro」を通して、仕事をサポートし、その効率をもっと加速させます。

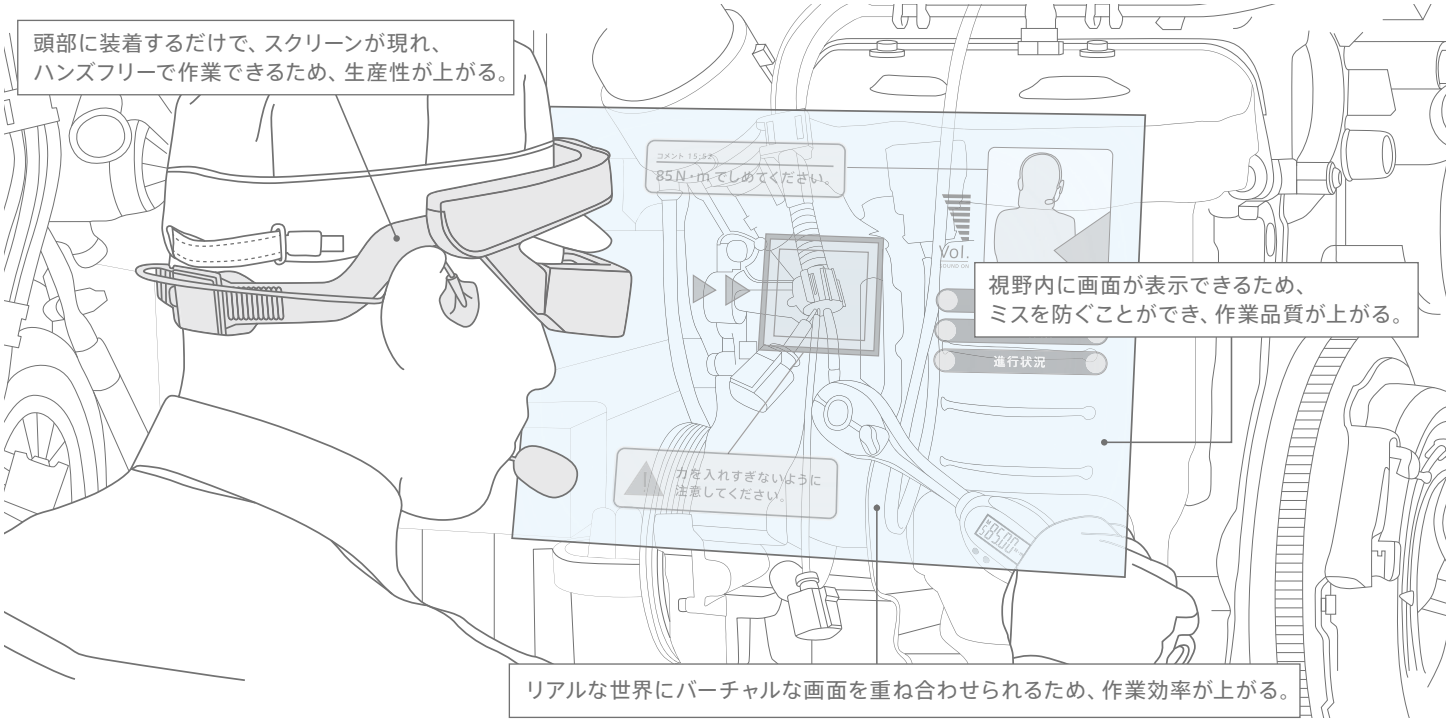

＊実際の画面は約23度(対角)です。

作業の流れを止めずに生産性が向上

ハンズフリーだから、作業に集中できる

頭部全体で本体重量を支え、長時間の作業でも違和感なく使用できるヘッドセット型を採用。ハンズフリーで映像を確認しながら作業を進められます。さらに、音声コマンドにも対応し、コントローラーのボタン操作も不要に。作業の流れを止めることなく操作できるので生産性が向上します。

作業効率向上を支援

作業内容を視野いっぱいに大画面で見やすく表示

両眼シースルータイプなので作業対象や周囲を確認できる状態で視野内に情報を表示できます。カラーで視認性の高い映像を実視野と重ね合わせることで、より的確なオペレーションが可能になります。また、4m先に64型相当の大画面を表示でき、視線移動することなく情報を確認できるため、スムーズにミスなく作業を行えます。

＊実際の画面は約23度(対角)です。

業務効率化を実現

精度の高い行動・動作を検知し、作業の無駄を見える化

ヘッドセット内に組み込まれたエプソンの独自技術である高精度のIMU(慣性計測ユニット)で、作業員の姿勢や動きを検知し、測定。屋内自律型ナビゲーションへの活用や、頭部の向きや動きを検知する「ヘッドトラッキング」でより正確なデータの取得が可能になり、データに基づいた業務効率化のヒントを得られます。

さまざまな作業現場を革新し、業務効率化・作業品質の向上を実現。

1 活用例 遠隔指示

オペレーターや熟練者からの遠隔指示を表示します。

両眼 / シースルー / 24bit Color カラー / 2.4&5GHz Wi-Fi® / カメラ / QHD / 音声コマンド

「遠隔地にいる管理者とコミュニケーションをとりながら問題解決したい」…. 保守・サービス業務 作業員

お客様先での作業中に対処方法が分からなくなった場合、作業員が遠隔地にいる管理者と作業員視点の映像と音声をリアルタイムで共有することが可能に。作業員と管理者がコミュニケーションをとれるため、突発的なトラブルにもその場で柔軟に対応でき効率化が図れます。

現場で発生する突発的な事象にも柔軟に対応できるので、作業時間の短縮が図れます。

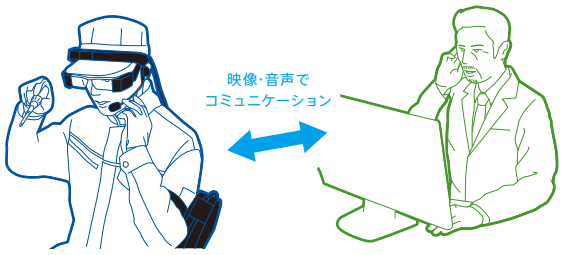

故障箇所の映像を管理者に送信し、指示を受けながら、的確に作業できる。

管理者は作業員から送られる映像を確認し、指示を出す。

「全国の作業員を本部から遠隔指示して、コスト削減を図りたい」…. 製造業管理者

管理者は全国にいる作業員に同行して現場作業を支援したいが、すべてを管理・監督するには人が足らず、人件費・出張経費もかかる。MOVERIO Proと遠隔通信システムを組み合わせれば、管理者は本部にいながら各地の作業員の支援ができ、業務効率化・コスト削減につながります。

管理者が作業員の視点で確認しながら映像と音声でリアルタイムにコミュニケーション。確実な作業指示ができる。

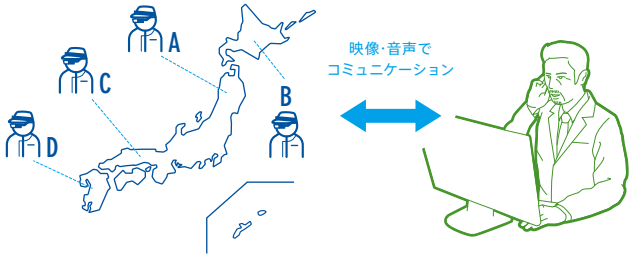

映像や音声を送受信。作業員はハンズフリーで管理者と会話しながら作業できる。

管理者は作業員から送られる映像を確認し、指示を出す。

3 活用例 ナビゲーション

正確な位置情報を取得し、効率的にナビゲーションします。

両眼 / シースルー / 24bit Color カラー / IMU / ジャイロセンサー / 加速度センサー / 地磁気センサー

「作業員をガイドすることで、ワークフローを短縮したい」…. 流通業務管理者

広大な空間で、目的の場所にたどり着くのに苦労する。作業後、次の場所がどちらかわからず、時間をロスしてしまう。MOVERIO Proには、高精度で位置情報を把握するIMU（慣性計測ユニット）を搭載。作業員をナビゲーションできるのでワークフローを短縮できます。

作業員を目的の場所へ的確に案内。

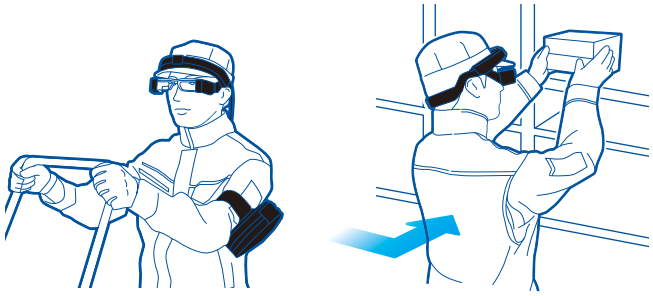

シースルータイプの両眼グラスなので、かけたまま移動しても安全を確保できる。また、映像を見ないときはレンズをはね上げることもできる。

ナビゲーションにより目的地まで確実にたどり着き、全体の作業時間を短縮できる。

2 活用例 作業ガイド

マニュアルを表示し、作業をサポートします。

両眼 / シースルー / 24bit Color カラー / 高輝度ディスプレイ / カメラ / QHD / 音声コマンド

「効率良いマニュアル閲覧で作業を円滑に行いたい」…· 保守·サービス業務作業員

作業中に指定のマニュアルを確認することが多いが、必要な項目を探し出すのに時間がかかるし、冊子やスマートデバイスで閲覧すると両手が使えない。MOVERIO Proなら、作業対象に重ね合わせてマニュアルを表示しながら、同時に作業も行えます。効率的なマニュアル参照で、作業時間を短縮できます。

作業員の視野内にマニュアルを表示。難しい作業もスムーズに。

視野内にマニュアルが表示されるので、確認しながら作業ができる。



音声コマンド機能を使って、コントローラーに割り当てられたマニュアル表示などの操作が可能。

「経験の浅い作業員に作業手順を表示し、生産性を上げたい」…· 製造業管理者

手順が決まっている作業を誰でも確実に早く実行できるようにしたいが、習得には時間がかかり、間違いも発生しやすい。MOVERIO Proのカメラで作業対象物を認識、次の手順を自動表示させれば、手順に沿って確実に作業を実行できるので、ミスが低減し、生産性が向上します。

視野内に作業手順を表示。手順を間違えずに作業が可能に。



カメラによる物体認識などと組み合わせることで、視野内に作業手順が表示される。

作業員は、MOVERIO Proに表示される手順に沿って作業を行う。

IMU Inertial Measurement Unit

高精度IMUで行動ログを取得。さらなる業務効率化を。

ヘッドセットタイプのMOVERIO Proには、エプソンの独自技術であるIMU（慣性計測ユニット）を搭載し、装着者の向きや移動方向、移動速度などを高精度に計測可能です。動線·移動距離·滞在時間·姿勢など、詳細な独自データを取得できます。取得したログを解析することで、今まで気づかなかった課題や、改善すべき点を発見でき、さらなる業務効率化へつなげることができます。

＊ログの解析や課題解決には、別途、アプリケーションやコンサルティングが必要になります。

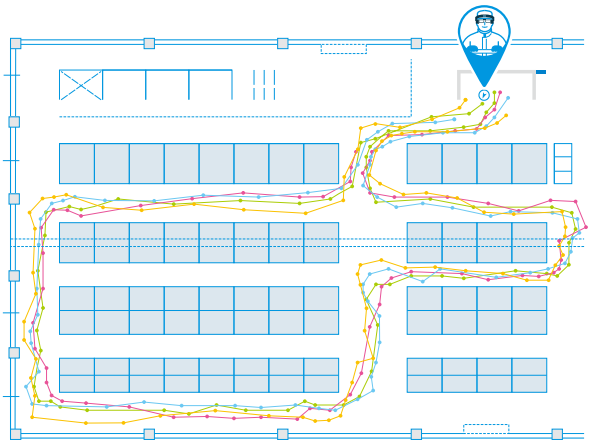

＊MOVERIO Pro BT-2000は業務用ハードウェアです。システムやアプリケーションプログラムはお客様でご用意していただく必要がございます。

ヘッドセット

照度センサー
屋内外など、周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動で切り替えます。

GPS機能
衛星測位システムで、正しい位置情報を測定。

両眼シースルー構造
画面を見ながら周囲を確認でき、作業視野を重ね合わせて確認できる。

高輝度ディスプレイ
高輝度で高い視認性を実現。

QHD
横960×縦540ドットの高精度液晶パネルを搭載。

防水防塵仕様 (IP54準拠)
水滴がかかったり、埃が多い場所で使用しても安心。

ヘッドパッド
ヘッドセットを装着するときに、額に当てます。ヘッドパッドの内部には、本機の位置や向きを検知するセンサーが搭載されています。

交換可能なインナーパッド
頭のサイズが異なる複数の作業員が共有で使用する場合もパッド交換で対応可能。

高解像度ステレオカメラ
500万画素のカメラを2台搭載。物の深度測定や3D対応のサイドバイサイド方式の映像の撮影も可能。カメラの向きは上下に調節できます。

IMU (慣性計測ユニット) 高精度ヘッドトラッキング
ジャイロセンサー
加速度センサー
使用者の向きや移動速度を高い精度で測定。屋内でのナビゲーションや行動ログの取得が可能に。

地磁気センサー

装着性の高いヘッドセット
硬質バンドで支えるヘッドセット型で頭部にしっかりと装着できる。

はねあげ構造
片手だけで上下にずらせるので映像を見ないときはレンズをヘッドパッド側にはねあげて実視野を確保できます。

長時間装着性
本体重量を頭部全体でバランス良く支え、鼻で支えない構造なので、長時間装着しても疲れにくい。＊写真はレンズホルダー装着時

ヘッドバンド
ヘッドセットを頭に固定するためのバンド。頭の大きさにあわせて長さを調節可能。

コントローラー

LEDインジケーター
電源ボタン
キーロックボタン
Aボタン
十字キー (上下左右)
十字キー (選択／OK)
Bボタン
Xボタン
Yボタン

音声コマンド制御
コントローラーを使用せず、ハンズフリー化を実現するために音声コマンド機能を搭載。エプソン音声コマンドシステムはネットワークを介さず音声認識による操作が可能。

2.4&5GHz Wi-Fi®
(IEEE802.11 b/g/n/a)
干渉が少ない5GHz帯のWi-Fi®に対応。安定した無線通信を確保。

2バッテリー搭載
(ホットスワップ対応)
2つのバッテリーで約4時間駆動。本体の電源を落とさずにバッテリー交換が可能なので、ダウンタイムがありません。

グローブでも持ちやすい
グローブを装着していても操作しやすい、凹型ボタンを採用。ボタンの大きさが異なるため、直感的な操作が可能。

Bluetooth®
バージョン3.0&BLE。用途に応じて、さまざまなBluetooth®対応機器と連携可能。

キー割り当て例
モード切り替えによって、A、B、X、Yボタンへの自由なキー割り当て設定が可能です。

	デフォルトモード	カスタムモード
電源ボタン	On／Off	On／Off
キーロックボタン	On／Off	On／Off
Aボタン	戻る	自由設定
Bボタン	ホーム	自由設定
Xボタン	メニュー	自由設定
Yボタン	マルチ機能※	自由設定
十字キー	上下左右、選択／OK	上下左右、選択／OK

※1回押し：音量調整（十字キーで調整）、2回押し：輝度調整（十字キーで調整）、3回押し：2D/3D切り替え（十字キーで切り替え）。GUI上にポップアップも表示します。

＊MOVERIO Pro BT-2000は業務用ハードウェアです。システムやアプリケーションプログラムはお客様でご用意していただく必要がございます。

同梱品

ヘッドセット・コントローラー

コントローラーホルダー

コントローラーを腕や腰につける際に使用します。

アームバンド

コントローラーを腕につける際に使用します。

マイク付モノラルイヤフォン（有線）

本体から音声の入出力を行います。

ACアダプター／ACケーブル

BT-2000　本体充電用

バッテリーパック

2個セットのパッケージ

インナーパッド（A・B・C）

ヘッドセット内側に取り付けて、
ヘッドセットの装着感を調整します。

レンズホルダー

メガネ取扱店でレンズを入れてヘッドセットに取り付けます。眼鏡をお使いの方が眼鏡を外してヘッドセットを装着したいときに使います。

＊レンズの代金はお客様のご負担となります。

遮光シェード

外光の透過を
抑えます。

防護シールド

レンズを異物や飛来物
から保護します。

その他同梱品：六角レンチ・取り付けねじ

オプション品

4連バッテリーチャージャー
BO-QC2000
4連バッテリーチャージャー1個
オープンプライス

バッテリーパック（2個）※
BO-BP2000
リチウムイオンバッテリー2個セット
オープンプライス

インナーパッド（A・B・C）・レンズホルダーパック※
BO-IP2000
インナーパッド（A・B・C）各1個／レンズホルダー2個／六角レンチ1個／取り付けネジ2個
オープンプライス

アームバンド・コントローラーホルダーパック※
BO-PW2000
アームバンド1個／コントローラー1個
オープンプライス

遮光シェード・防護シールドパック※
BO-SD2000
遮光シェード1個／防護シールド1個／六角レンチ1個／取り付けネジ2個
オープンプライス

※同梱品と同じものです。

開発者様向け情報

アプリケーション開発に必要な技術情報はホームページから入手可能です。

BT-2000　デベロッパーズガイド

MOVERIO Pro BT-2000用のアプリケーション開発者様向け説明書です。ハードウェア仕様、APIの情報など、アプリケーション開発に必要な技術情報が総合的に記載されています。

BT-2000　SDK (Softwear Development Kit)

MOVERIO Pro BT-2000用のアプリケーション開発に必要なSDK・サポートツール類です。カメラ・IMU・音声コマンドなどの制御に必要なライブラリ、開発ツール、サンプルプログラムなどを揃えています。

BT-2000　FAQ

MOVERIO Pro BT-2000のアプリケーション開発に関するよくあるお問い合わせをFAQの形式で記載されています。

仕様

型番		BT-2000
方式		ポリシリコンTFT アクティブマトリクス
液晶パネルサイズ		0.42 型ワイドパネル(16:9)
液晶パネル画素数		横960×縦540 ドット
画角		約23度(対角)
仮想画面サイズ		64 型相当(仮想視聴距離 4m 時)
色再現性		24bit カラー(約1677万色)
プラットフォーム		Android ™ 4.0.4 搭載
対応動画		MP4 (MPEG4+AAC)、MPEG2 (H.264+AAC)
対応静止画		JPEG、PNG、BMP、GIF
対応音声フォーマット		WAV、MP3、AAC
3D 対応		サイドバイサイド方式
内部メモリー	メインメモリー	1GB
	ユーザーメモリー	8GB
外部メモリー		microSD (最大2GB)、microSDHC (最大32GB)
接続端子		micro USB、4 極ミニジャック(マイク付イヤフォン CTIA 規格対応)※1、microSDカードスロット
動作温度		0°C～40°C 湿度20%～80%(結露しないこと)
充電温度		5°C～35°C 湿度20%～80%(結露しないこと)
保存温度		-10°C～60°C 湿度10%～90%(結露しないこと)
電源電圧	コントローラー	11VDC 1.64A(AC アダプター接続時)
	AC アダプター	100-240VAC 50-60Hz 0.4A

消費電力		高負荷動作時 4000mW、スリープモード時 80mW、電源オフ時 5mW
バッテリー		リチウムイオンバッテリー 1240mAh (2個)　公称電圧：7.2V
無線規格		IEEE 802.11 b/g/n/a Bluetooth® 3.0 Bluetooth® 4.0 LE※4
無線周波数帯		2.4GHz 帯 1-13ch、5GHz 帯 36-140ch
モジュレーション		OFDM,DS-SS
与干渉距離		10 m
駆動時間		約4時間(高負荷動作時)
防水防塵性能		IP54準拠※2
外形寸法(W×D×H)	ヘッドセット	205mm×136mm×100mm(ヘッドバンド部除く)※3
	コントローラー	70mm×157mm×35.3mm(突起部除く)
質量	ヘッドセット	290g(ケーブル除く)
	コントローラー	265g(バッテリー除く、バッテリー1 個 約50g)
カメラ		500万画素※5 静止画:2596×1948 動画:1920×1080 測距:640×480
マイク付モノラルイヤフォン	マイク	コンデンサマイク
	イヤフォンインピーダンス	16Ω±15%
	イヤフォン出力	最大電圧 150mV 以下　広帯域特性電圧 75mV 以上
センサー		GPS/地磁気センサー/IMU(加速度センサー/ ジャイロセンサー)/照度センサー

※1：適合プラグご使用時も、動作の一部に制限が発生することがあります。※2：JISC0920(IEC60529：2001)に基づき、第三者評価機関で評価実施した結果であり、すべての状態において、無破損、無故障を保証するものではありません。
※3：メガネの形状によっては装着できないことがあります。幅が約143mmを超えるメガネをお使いの方は装着できません。レンズホルダーをご使用ください。※4：当社指定の機器のみと通信できます。※5：測距の有効撮影距離30-100cm

BT-2000について詳しくはホームページをご覧ください。 http://moverio-pro.jp

BT-2000 お問い合わせ窓口 BT-2000の導入を検討されているお客様、アプリケーション開発者様向けにお問い合わせ窓口をご用意しております。 詳しくは ··· http://moverio-pro.jp/contact/

プロジェクターインフォメーションセンター

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

KDDIダイレクト 050-3155-7010

受付時間:月～土曜日
・詳しくはホームページをご覧ください。
(祝日・弊社指定休日を除く)

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-503-1969までおかけ直しください。

保守サービス

保証期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後に下記の期間内に故障が起こった場合は、無償で修理をいたします。

◎保証期間···購入後1年間 ◎内容···持込修理保証 ※バッテリーは保証対象外となります。他、詳細は「保守サービスに含まれないもの」をご確認ください。※送料は双方元払いとなります。

修理サービス

保証期間終了後は、有償にて修理を承ります。修理料金は故障品をお預かり都度お支払いただきます。

引取修理サービス お客様のご指定の場所へ製品を引き取りにお伺いします。修理センターで修理完了後、ご指定の場所へお届けします。
※保証期間内外を問わず、引取料金は1台につき一律1,500円(税別)です。※集荷地域・時間帯、交通事情、繁忙期、見積回答待ち、弊社休日等の事由により、引取り・返却が遅れる場合がございます。

引取修理サービスのお申込み先 **050-3155-7150**
※050で始まる左記番号がご利用いただけない場合は、0263-86-7660までおかけ直しください。
※土日祝日の集荷指定も可能です。土日祝日の電話受付は0263-86-9995にて日通航空が代行いたします。

持込修理サービス お客様にて故障品を修理センターへ直接お送りいただきます。修理完了後、ご指定の場所へお届けします。 ※送料は双方元払いとなります

エプソン修理センター http://www.epson.jp/support/

	所在地	TEL	FAX
札幌修理センター	北海道札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886	011-805-2882
松本修理センター	長野県松本市白板2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110	0263-44-7888
鳥取修理センター	鳥取県鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140	0857-32-8290
沖縄修理センター	沖縄県那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420	098-852-1422

＊左記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しています。左記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、下記までおかけ直しください。
松本修理センター 0263-86-7660 鳥取修理センター 0857-77-2202
＊エプソンサービス(株)は、エプソンの集中修理センターです。＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。詳しくはホームページをご確認ください。

年間保守契約

あらかじめ一定額の年間保守契約料金をお支払いただくことで、保守契約の範囲内であれば何度でも無償で修理をいたします。

保守契約のお申込み先:
エプソンサービスコールセンター **050-3155-8600**
※050で始まる上記番号がご利用いただけない場合は、042-511-2949までおかけ直しください。

年間保守契約	契約内容	期間			
		保証期間終了後1年間	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年
	持込保守契約	15,000円(税別)	27,000円(税別)	36,000円(税別)	42,000円(税別)
	引取保守契約	16,000円(税別)	28,000円(税別)	37,000円(税別)	43,000円(税別)

保守サービスに含まれないもの
バッテリー等の消耗品の交換または補充。製品に付随するプログラム、データ、記憶媒体、ソフトウェア保守等。故意、過失または不適切な使用に起因する製品の故障の修理調整。天災地変などの事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホール等の重修理。製品本体、消耗品の当社基準に基づく寿命を超えた使用により生じた故障および損傷。お客様がエプソン修理センターに製品を送付する際の輸送中の破損・事故に起因する製品の故障の修理調整。製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立会。他の機器への接続、適正でない設置環境、ならびに入力電圧の不適正使用に起因する製品の故障の修理調整。使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整。保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス。保守サービスに関するお問い合わせは、取扱い販売店および、エプソンサービスコールセンターまでお願いいたします。

サイドバイサイド方式 3D対応 スマートグラス

MOVERIO BT-200AV / BT-200 オープンプライス

BT-200AV／BT-200について詳しくは http://moverio.jp

CEATEC AWARD 2014

エプソンは環境への配慮も性能のひとつと考えています。

エプソンの環境への取り組みについては ➡ http://www.epson.jp/SR/environment/をご覧ください。

Better Products for a Better Future	環境配慮への強い意志で、未来を切り拓くことができる。そう考えるエプソンは、信頼性が高く、リサイクル可能で、エネルギー効率のよい革新的なモノづくりにつねに挑戦しています。これからも省エネ・省資源・省スペースなど、省の技術を活かした製品をとおして、環境のため、そして未来のために貢献していきます。
「環境ビジョン2050」 エプソンはその実現に向けて取り組んでまいります。	エプソンは、地球の環境負荷許容量※1を認識し、世界の誰もがその許容量を等しく分け合うものと考え、2050年に向けて“商品とサービス”のライフサイクルにわたるCO_2排出を10分の1にすることを目指します。あわせて、生態系の一員として、地域社会とともに生物多様性※2の修復と保全を行います。 ※1:環境容量のこと。環境負荷物質(環境を劣化あるいは汚染する物質)の収容力を指し、環境を損なうことなく、受け入れることのできる人間の活動または環境負荷物質の量を表す。 ※2:多様な生物が、それぞれ多様な関係を持ちながら存在していること。
回収・再資源化	事業でご使用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、エプソンに代わり、業界団体である「一般社団法人 パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。使用済み機器の回収・再資源化のご依頼はこちらから http://www.epson.jp/recycle/kaishu/3r/ をご覧ください。
EU RoHS指令対応製品	エプソンでは、環境に配慮した製品をお客様に提供するための重要な取り組みのひとつとして、製品に含有する化学物質を厳正に管理してまいりました。その結果、EU RoHS指令※1対象製品については対応ができております。 ※1:EU RoHS指令…電気・電子機器への鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の使用を制限する、欧州の有害物質規制。

●映像の見え方には個人差があります。●左右の視力が異なるときには、3Dコンテンツが正しく見られないことがあります。●製品の色や図は印刷物のため実際の色と若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●このカタログに載っている価格及び仕様、デザインは、2015年9月17日現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●高温になる場所、低温になる場所には置かないでください。●製造番号は、品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されているか、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。また保証書は必ず記入事項を確認の上、大切に保管してください。●画面はハメコミ合成です。●Androidは、Google Inc.の商標です。●Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●本製品に関するカタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。自動車・バイク・自転車の運転、料理、その他危険な作業を行うときは絶対に装着しないでください。事故やけがの原因となります。電波の使用を禁止された区域に本体を持ち込むときは、本体の電源を切るかBluetooth®機能および無線LAN機能の電波を停止してください。使用中に疲労感、不快感などの異常や肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。お子様(特に小学生以下)は、視覚が発達段階にあるため本体を使用しないでください。
ご購入前に	本体はバッテリーカバーや端子カバーを正しく取り付けた状態で、JISC0920(IEC60529:2001)に基づくIP54準拠の防塵防水性能を有しています(当社試験方法による)が、防塵防水性能は、すべての使用状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判断した場合は、保証の対象外となります。メガネの形状によっては装着できないことがあります。
使用限定について	本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性及び安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。
保証期間に関するお知らせ	本体の保証期間はお買い上げ日から1年間となります。

EPSON

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット FAQ http://www.epson.jp/faq/

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。
ぜひご活用ください。

お買い求めは信用とサービスの行き届いた当店で

カタログコード:CLELMP1B(2015年9月17日現在)